

# SERIE BE20



## BE20/200

Артикул	Описание
---------	----------

### BE20/200

Электромеханический привод серии BRUSHLESS, 24В, сверхинтенсивное использование, нереверсивный, со встроенным энкодером. Идеально подходит для распашных ворот с шириной створки до 2,5 метра. Регулируемые механические ограничители хода открытого и закрытого положения в комплекте

### Аксессуары

<b>KT201/R</b>	Длинный передний установочный кронштейн
<b>KT203/R</b>	Задний установочный кронштейн
<b>KT205/R</b>	Комплект переднего и заднего установочных кронштейнов
<b>KT202</b>	Короткий передний установочный кронштейн
<b>KT204</b>	Короткий задний установочный кронштейн
<b>KT206</b>	Комплект из 3 коротких установочных кронштейнов
<b>R99/C/001</b>	Предупреждающая табличка: "Automatic Opening"

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Включены в комплект привода



### KT206/R

Комплект заднего и переднего установочных кронштейнов - 1 шт.


### MC781

Комплект механических ограничителей хода для серий BE20, BR20 - 2 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание блока управления	230В
Питание двигателя	24В
Мощность двигателя	200Вт
Режим использования	Суперинтенсивный
Рабочая температура	-20 +55°C
Степень защиты	IP43
Время открытия на угол 90°	15 - 25 сек.
Скорость движения	до 1,66 см/сек
Регулируемое усилие	100 - 2200 Н
Ход	400 мм
Энкодер	Встроенный цифровой энкодер
Концевые выключатели	Регулируемые механические ограничители откр. и закр.
Блок управления	B70/2DC/BOX
Количество циклов в день (открытие/закрытие за 24 часа)	800

### Размеры

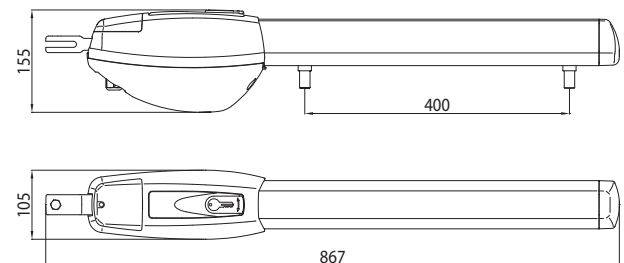

### Установочные размеры

РАЗМЕР "А" mm	РАЗМЕР "В" mm	УГОЛ ОТКРЫТИЯ
110	180	100°
110	210	95°
120	150	105°
120	200	100°
130	130	105°
150	130	120°
150	150	110°
150	200	100°
180	150	110°
180	180	100°
РАЗМЕР "С" MAX mm	РАЗМЕР "D" MAX mm	РАЗМЕР "Е" mm
100	770	92

