


# SERIE BM20

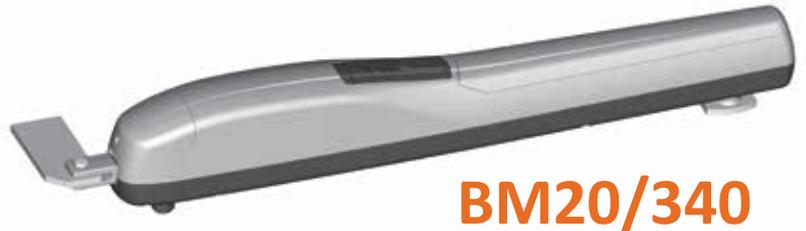

## BM20/340

Артикул	Описание
<b>BM20/340</b>	<p>Электромеханический привод серии BRUSHLESS, 24В, сверхинтенсивное использование, нереверсивный, со встроенным энкодером. Идеально подходит для распашных ворот с шириной створки до 2,5 метра.</p> <p>Регулируемые механические ограничители хода открытого и закрытого положения в комплекте</p>
<b>Аксессуары</b>	
<b>KT202</b>	Комплект механических ограничителей хода для приводов серий M20 - G20 - H20
<b>KT202/R</b>	Передний установочный кронштейн
<b>KT204/R</b>	Задний установочный кронштейн
<b>KT206/R</b>	Комплект переднего и заднего установочных кронштейнов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Питание блока управления	230В
Питание двигателя	24В
Мощность двигателя	240Вт
Режим использования	Суперинтенсивный
Температура использования	-20 +55°C
Степень защиты	IP43
Время открытия на угол 90°	19 - 30 сек.
Скорость движения	1 -1,66 см/сек.
Регулируемое усилие	100 - 2800 Н
Ход	310/340 мм
Энкодер	Встроенный цифровой энкодер
Концевые выключатели	Регулируемые механические ограничители откр. и закр.
Блок управления	230V AC: B70/2DC/BOX
Количество циклов в день (открытие/закрытие за 24 часа)	1.300

**R99/C/001** Предупреждающая табличка "Automatic Opening"


**СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ**  
Включены в комплект привода



**KT206**  
Комплект переднего и заднего установочных кронштейнов - 1 шт.

**MC 779**  
Комплект механических ограничителей хода для серий M20 / G20 / H20 - 2 шт.

**Размеры**

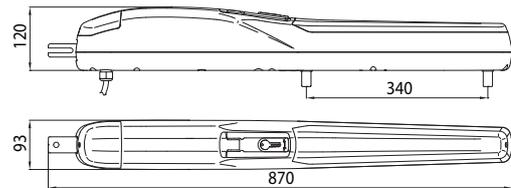

**Установочные размеры**

РАЗМЕР "А" mm	РАЗМЕР "В" mm	УГОЛ ОТКРЫТИЯ
130	130	90°
80	170	90°
50	130	90°
100	200	90°
120	140	100°
130	150	105°
150	100	120°

РАЗМЕР "С" max mm	РАЗМЕР "D" max mm	РАЗМЕР "E" mm
90	810	90

